


Тележка ТШ-20-1/1

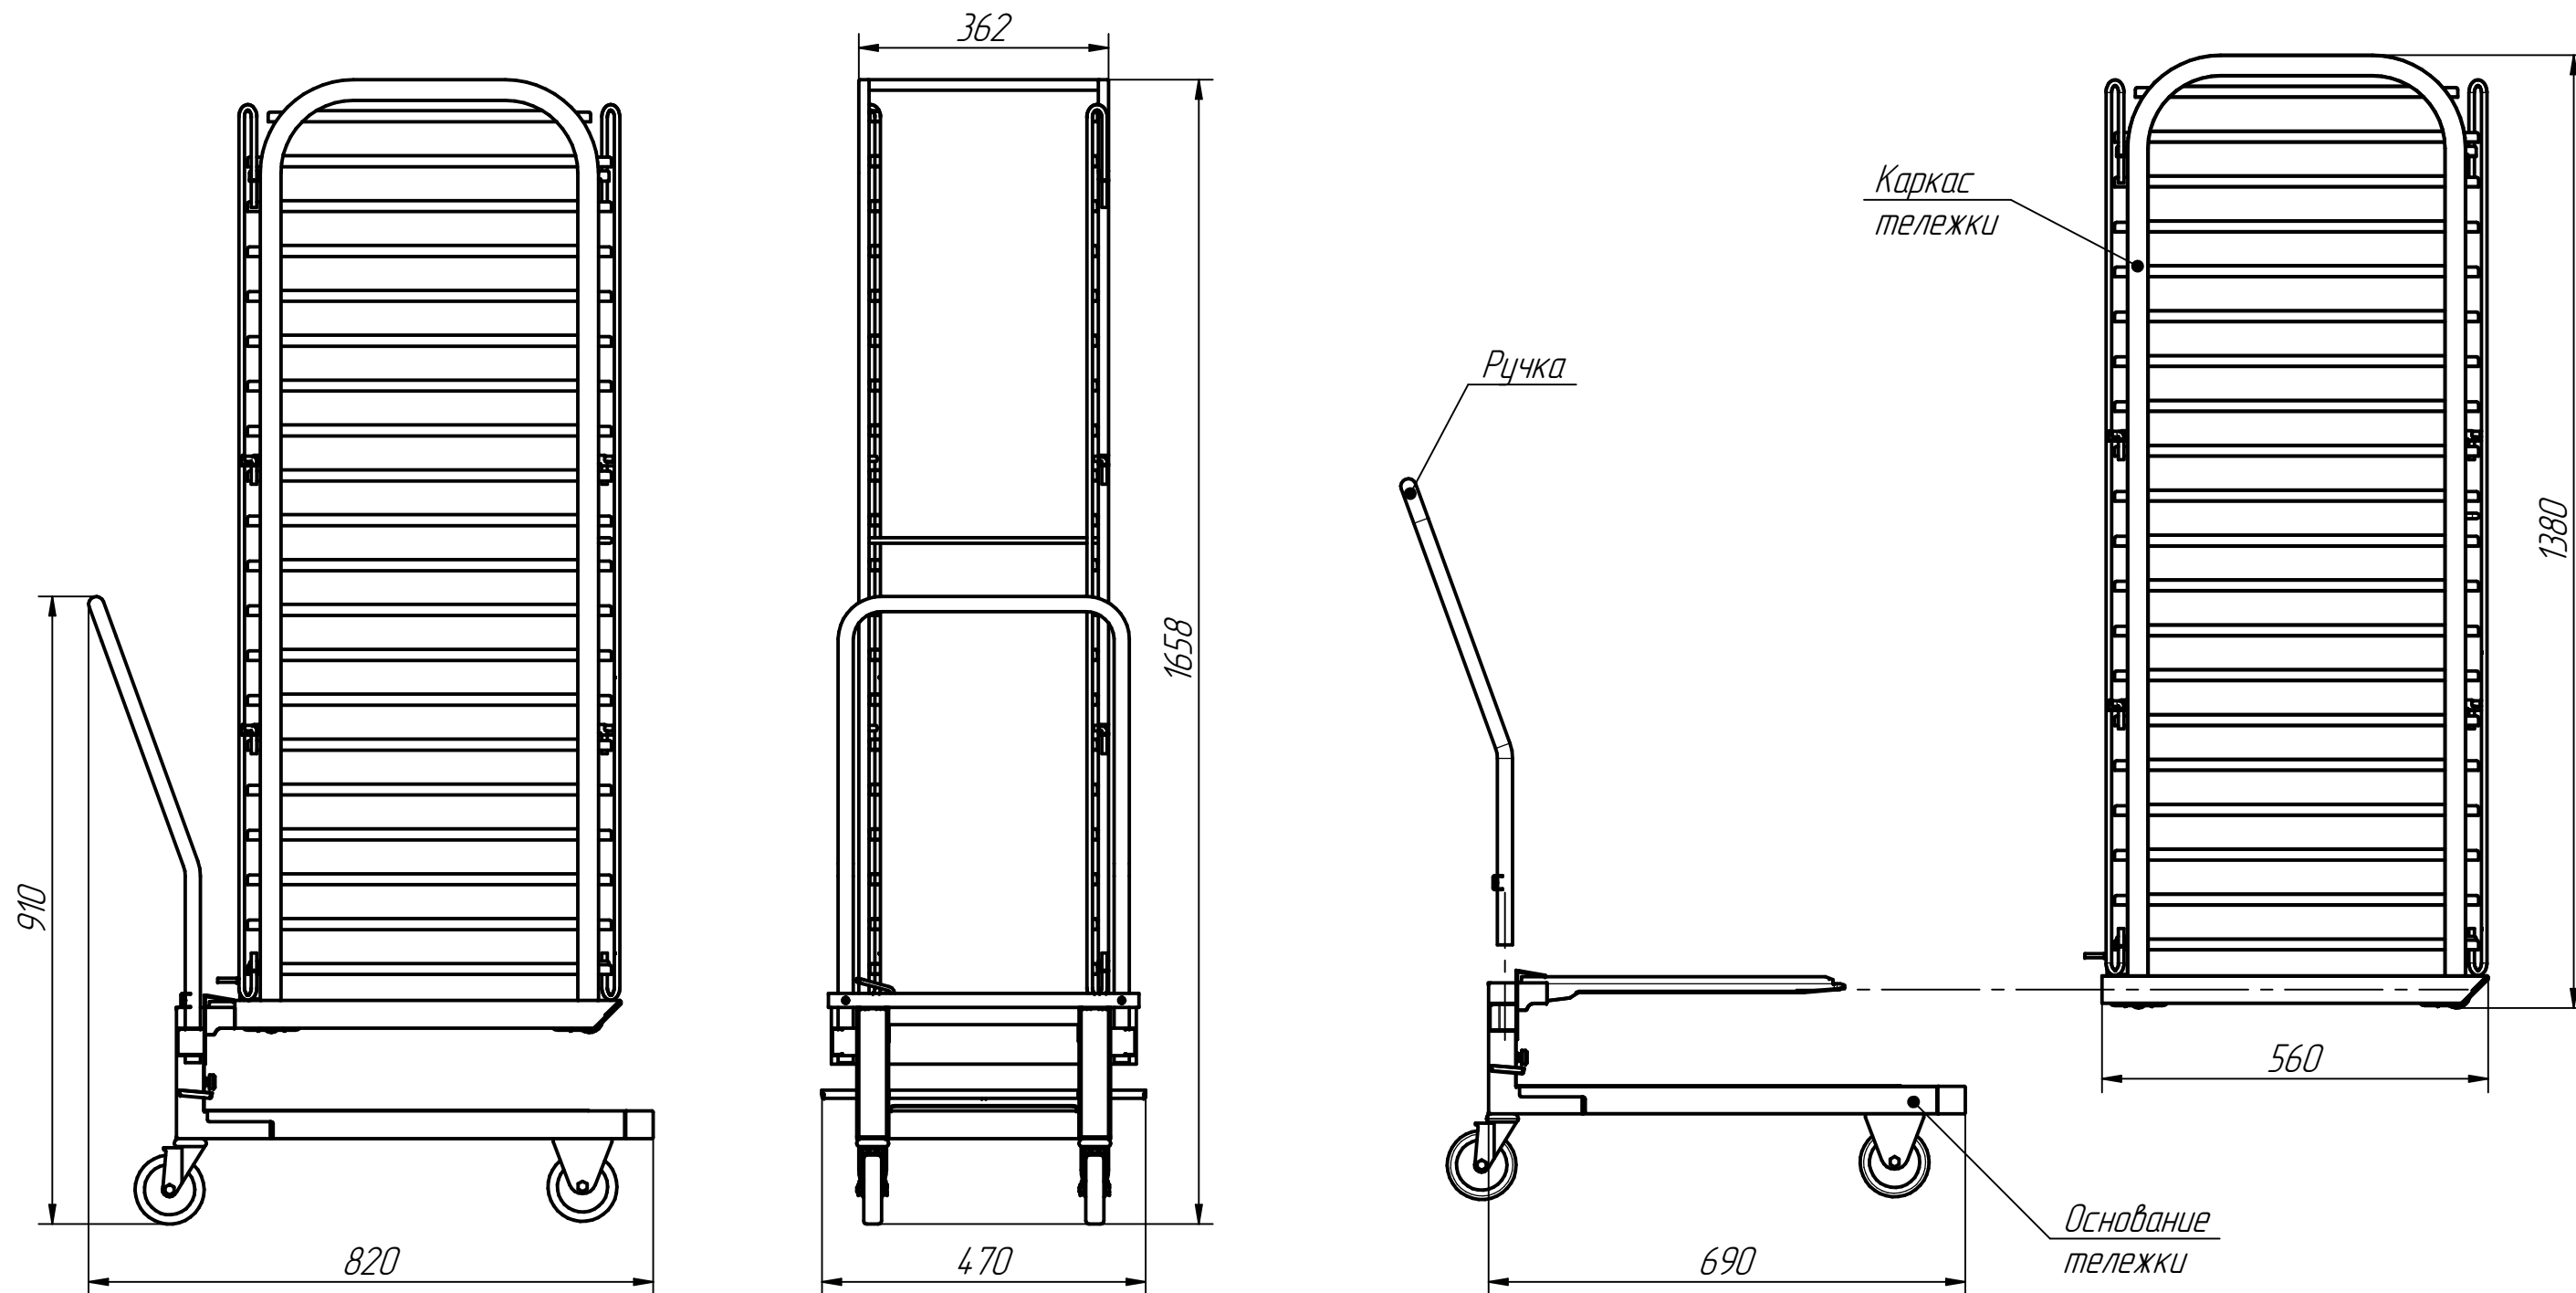

Тележка ТШ-20-1/1 для ШОК-20-1/1Т-01 и ПКА 20 предназначена для перемещения функциональных емкостей GN 1/1* и размещения их внутри рабочих камер изделий ШОК-20-1/1Т-01 и ПКА 20.

Тележка используется на предприятиях общественного питания и торговли совместно с шкафом шоковой заморозки ШОК-20-1/1Т-01 (каркас тележки с функциональными емкостями остается внутри шкафа, а основание тележки с ручкой удаляются для возможности закрытия двери) и совместно с пароконвектоматом ПКА 20 (тележка закатывается в пароконвектомат и снимается ручка для возможности закрытия двери (аналогично тележке ТП 20-1/1 для ПКА 20)).

Наименование параметра	Значение параметра
Код изделия	1548
Количество устанавливаемых gastronormов GN1/1	20*
Максимальная нагрузка на один противень, кг	4
Масса, кг	33,5

* – gastronormы в комплект поставки не входят и поставляются по отдельному заказу.